

マルチ決済端末 VP6800 パッケージソリューション接続図

- VP6800
- LinuxBD



株式会社PAデータサービス

1. パッケージ内容


パッケージには下記が同梱されています。



製品型番	説明
IDV68-11111	VP6800 - オールインワン型 PCI-PTS 5.x 対応 PIN on Glass 決済端末
IJPA001	LinuxBD - Linux OS ペイメントアプリケーションコントローラ
ROD19122	VP6800 専用ケーブル
ROD19121	電源ケーブル ROD19122 DC ジャックに接続
5V DC	AC アダプタケーブル

2. 接続手順

以下の図に従って接続します。

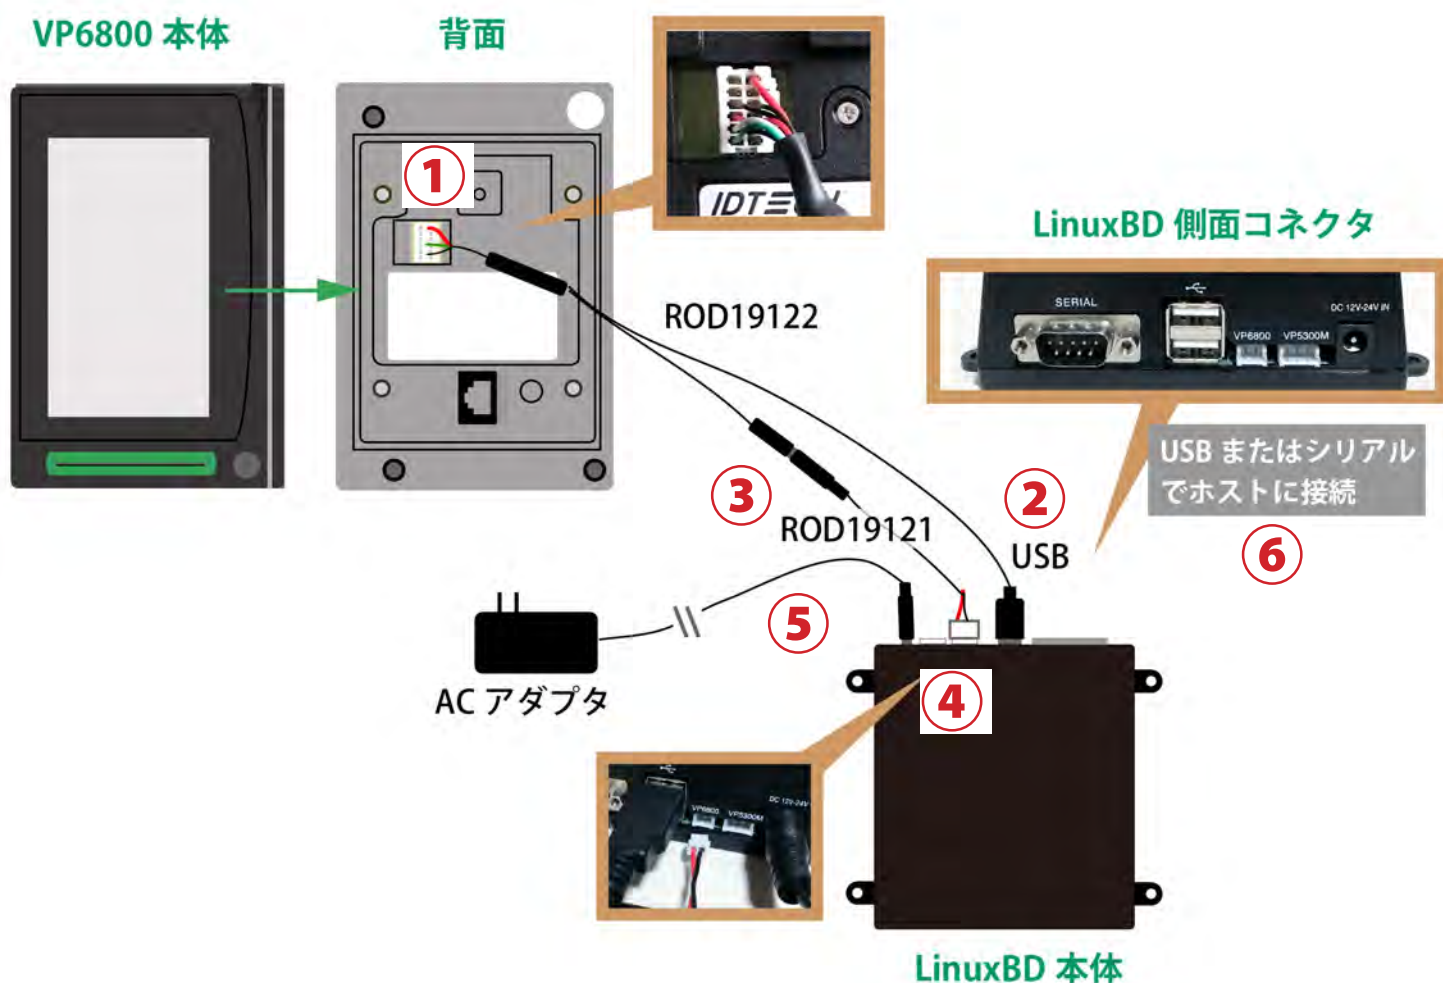

- ① VP6800 本体背面の中央左のコネクタに、ケーブル ROD19122 の JST 8 ピンコネクタを接続します。
- ② ケーブル ROD19122 の USB コネクタを LinuxBD の側面に接続します。
- ③ ケーブル ROD19122 の 2.1 φ の DC ジャックをケーブル ROD19121 のジャックに接続します。
- ④ ケーブル ROD19121 のもう一端を、LinuxBD 側面の VP6800 とプリントされた JST 2 ピンコネクタに接続します。
- ⑤ AC アダプタを、LinuxBD 側面の DC12V-24V IN とプリントされたジャックに接続します。
- ⑥ LinuxBD とホスト機器は、LinuxBD 側面の USB かシリアルのいずれかのコネクタで接続します。

3. 接続実例

以下が実際の接続例です。

